


# Schalldämpfer, Serie S11

- Sinterbronze

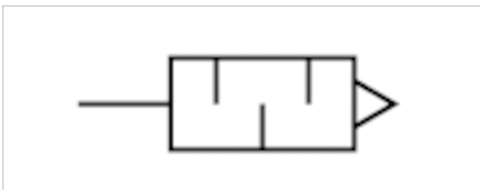

Betriebsdruck min./max.

0 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-25 ... 80 °C

Medium

Druckluft

Schalldruckpegel

Siehe Tabelle unten

Gewicht

Siehe Tabelle unten

## Technische Daten

Materialnummer	Druckluftanschluss	Schalldruckpegel	Durchfluss	Liefermenge	Gewicht
			Q <sub>n</sub>		
1827000032	M5	79 dB	280 l/min	10 Stück	0,005 kg
1827000031	G 1/8	85 dB	640 l/min	10 Stück	0,001 kg
1827000033	G 1/4	88 dB	900 l/min	10 Stück	0,01 kg
1827000034	G 3/8	90 dB	1750 l/min	5 Stück	0,016 kg
1827000035	G 1/2	85 dB	2000 l/min	2 Stück	0,035 kg
8145003400	G 3/4	82 dB	3400 l/min	1 Stück	0,095 kg
8145001000	G 1	82 dB	5100 l/min	1 Stück	0,057 kg


Gewicht pro Stück, Schalldruckpegel gemessen bei 6 bar in 1 m Entfernung

## Technische Informationen

Werkstoff	
Schalldämpfer	Sinterbronze
Gewinde	Messing

## Abmessungen

## Abmessungen

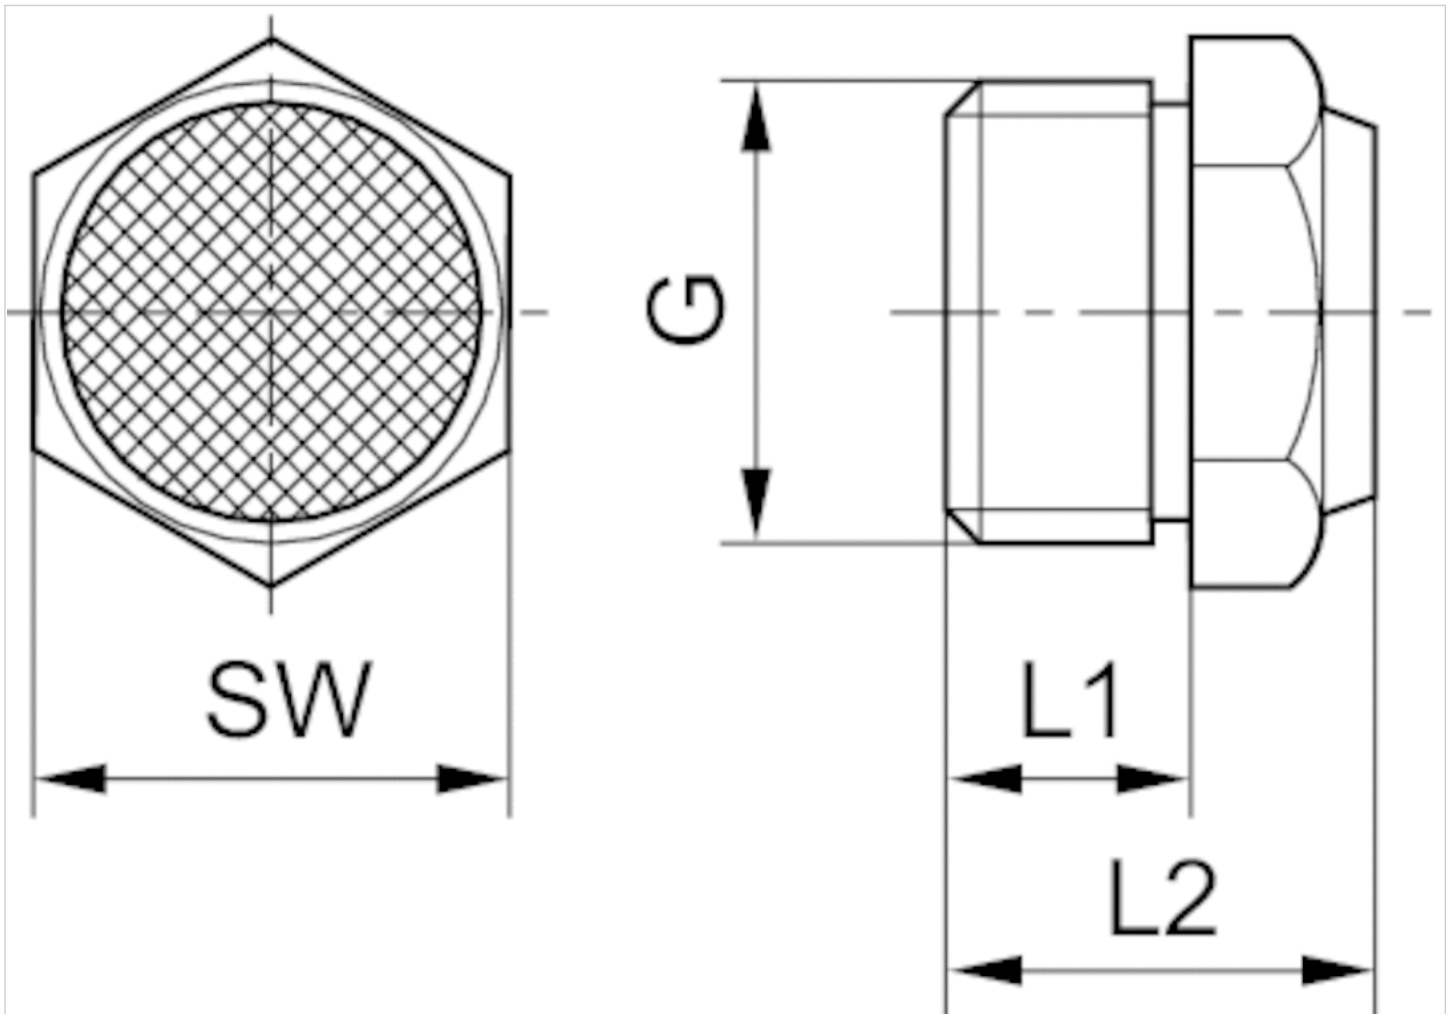

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	L1	L2	SW
1827000032	M5	5	10.3	7
1827000031	G 1/8	6	11.5	13
1827000033	G 1/4	8	13.5	17
1827000034	G 3/8	10	17.5	22
1827000035	G 1/2	12	19.5	27
8145003400	G 3/4	14	22.5	32
8145001000	G 1	16	22.5	41

Schalldruckpegel gemessen bei 6 bar in 1 m Entfernung